

RN MENUISERIE



FENÊTRE - NÉO

La menuiserie dont vous rêvez

NéoThermia



Uw jusqu'à 0,9W/m²K



Néo Thermia

Formes douces et arrondies apportant un design et une esthétique contemporaine à tous les types de construction.

Surface arrondie, lisse aux lignes faciles à nettoyer.

Idéale pour les maisons à faible consommation d'énergie et les rénovations d'anciens bâtiments.

Pour fenêtres et portes-fenêtres axées sur les économies d'énergie.

Utilisation de doubles ou triples vitrages au choix.

Caractéristiques techniques

Classement AEV / A*4 E*7B V*A2

Isolant thermique / jusqu'à 0.9W/m²k

Acoustique

AC1, AC2 et AC3 selon le type de vitrage

Autres Caractéristiques

Dimensions / Standard et sur mesure

Type de pose / Neuf, rénovation, réhabilitation

Coloris / Blanc (9010), Gris* (9018), Beige (1013), Gris Anthracite, Chêne doré, Chêne irlandais



Masse centrale 116 mm



poignée sécustik
Alu brossé ou blanc



Doubles vitrages



Triples vitrages



Masse centrale 116 mm



Option poignée sécustik
Alu brossé ou blanc







MENUISERIE

La menuiserie dont vous rêvez



Néo Prestige 2

Néo Prestige 2

Performance thermique élevée

Une meilleure isolation, c'est moins de perte d'énergie, donc moins de dépenses. En outre, la Néo Prestige 2 se distingue par son installation simple dans toutes les configurations.

Robustesse, durabilité et esthétique

Le système de profilés Néo Prestige 2 se caractérise par sa structure volumique basée sur le principe de système quatre chambres.

Véritable rapport qualité / prix

La qualité et la couleur accessible à tous !

Robustesse, durabilité et esthétique

Le système de profilés Néo Prestige 2 se caractérise par sa structure volumique basée sur le principe de système quatre chambres.

Véritable rapport qualité / prix

La qualité et la couleur accessible à tous !

Couleurs





Blanc

Beige

Gris

Gris anthracite

Chêne doré



Caractéristiques techniques

Classement AEV

/ A*4 E*7B V*A2

Acoustique

/ AC1, AC2 et AC3 selon le type de vitrage

Autres Caractéristiques

Dimensions

/ Standard et sur mesure

Type de pose

/ Neuf, rénovation, réhabilitation

Coloris

/ Blanc (9010), Gris* (9018), Beige (1013), Gris Anthracite, Chêne doré

*Nous consulter







MENUISERIE

La menuiserie dont vous rêvez



Néo Diva

Néo Diva

SÉCURITÉ DE L'INVESTISSEMENT

- Masses très réduites (battement central de 82 mm, ouvrant caché.)
- Possibilité de poignée centrée
- Contours d'ouvrant : Cubique
- Large choix de dormants (monobloc, rénovation, traditionnel...)
- Dormants coupe droite pour doublage de 100 à 180 mm
- Ouvertures : 1 et 2 vantaux, ouvrant à la française, OB et soufflet
- Largeur max. : 1000 mm (1 vantail), 1800 (2 vantaux)
- Hauteur max. : 2250
- Thermique : $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2.K$
 $U_g = 1,0 + W_E - S_w = 0.39 - T_w = 0.57 \text{ (ITR}^2\text{)}$
- AEV : A*4E*7BV*A2
- DTA n° 6/18-2382_V1

SCHÜCO FENÊTRE AWS 74 BD

L'élégance d'un ouvrant caché, adapté à l'habitat individuel, collectif et dans toutes les configurations : neufs, rénovations...

Caractéristiques techniques

Classement AEV / A*4E*7BV*A2

Acoustique / AC1, AC2 et AC3 selon le type de vitrage

Autres Caractéristiques

Dimensions / Standard et sur mesure

Type de pose / Neuf, rénovation, réhabilitation


Coloris / Blanc (9010)

*Nous consulter


ALU

ALU

Coupe battement OF

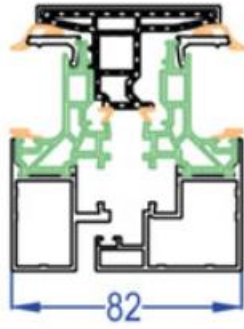

Coupe battement PF serrure

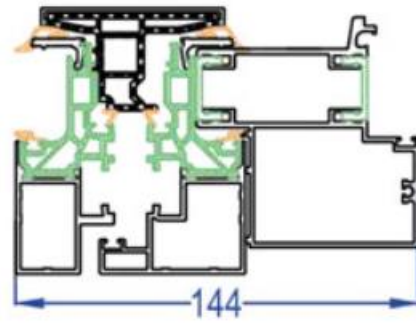

A

U

Néo Skate



ALU

Néo Skate

Coulissant répondant à la RT 2012 et éligible au crédit d'impôt.

Profils Aluminium à la rupture de pont thermique et équipés de boucliers thermiques.

Disponible en dormant neuf 100, 120, 140 et 160 mm ou rénovation aile de de 50 mm.

Vitrage de 28 mm (4/204 FE, Argon et intercalaire Warm Edge).

La gamme Néo Skate offre un coulissement aisé et silencieux, par roulement à aiguilles sur rail aluminium.

Fermeture 3 points pour plus de sécurité:

- 2 points hauteur inférieure à 1600 mm
- 1 point hauteur inférieure à 800

Dimensions:

- 2 vantaux : 65 x 80 cm à 215 x 300 cm
- 4 vantaux : 65 x 280 cm à 225 x 400 cm

Couleurs



RAL 9010

Brillant



RAL 1013

Satiné



RAL 7035

Satiné



7016

Fine

structure



2100

Noir sablé





Tombante base

Coquille 1 point

Cuvette

20°

Les atouts du galandage : Une ouverture totale sur l'extérieur.

Avec la baie coulissante à galandage, les vantaux sont dissimilés dans les murs, laissant place à une ouverture maximale.

Vitrage 28 mm pour un Uw 1,7 de base, possibilité d'accès à un Uw de 1,6 avec vitrage 4/204 Low E Argon 1.0 + TGI.

Dormant mono rail et ouvrant de 39 mm à rupture de pont thermique.

Masse centrale de 153 mm.

Largeur maxi 1,8 m en 1 vantail et 3 m en 2 vantaux.

Coulissant répondant aux exigences de la RT 2012 et éligible aux crédits d'impôts.

Fermeture 3 points de base pour plus de sécurité.

Coulissement silencieux et aisé par roulements à aiguilles sur rail alu.

ALU

Caractéristiques techniques

Classement AEV / A*3 E*7B V*B2

Sans bouclier thermique Ug 1,1 / Uw 1,6

Avec bouclier thermique + WE Ug 1,1 / Uw 1,4

Acoustique / AC1, AC2 et AC3 selon le type de vitrage

Autres Caractéristiques

Dimensions / Standard et sur mesure

Type de pose / Neuf, rénovation, réhabilitation

Coloris / Blanc (9010), Gris* (9018), Beige (1013), Gris Anthracite, Chêne doré, Chêne irlandais


*Nous consulter

ALU





Isolation thermique

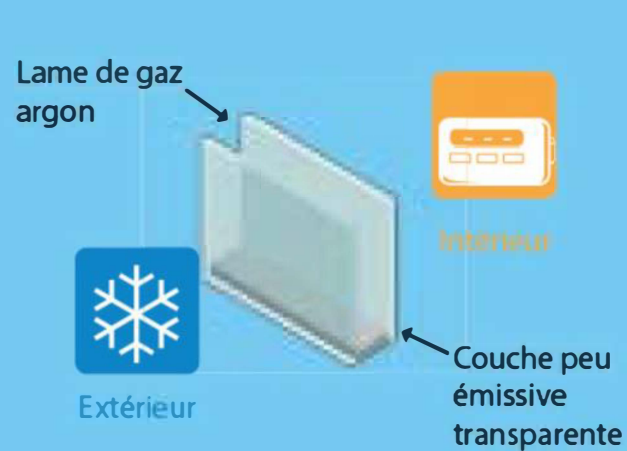

Double vitrage 4/16/4 avec lame argon de 16 mm, couche de faible émissivité

$$U_g = 1,1$$

$$U_w = 1,4$$



Double vitrage one, 4/16/4 avec lame de gaz argon de 16 mm et couche de faible émissivité + WE

$$U_g = 1,0$$

$$U_w = 1,2$$

Néo Vision 2

Les fenêtres NEO Vision 2 sauront vous séduire par leur esthétique contemporaine, leur performance et leur facilité d'entretien. Elles bénéficient de la certification NF, ainsi que de l'Avis Technique

- Parclose et battue extérieure contemporaine
- Battue intérieure avec option poignée centrée
- Masse centrale réduite pour un plus grand clair de vitrage
- Profilés multichambres
- Ouvrants de 70mm

Caractéristiques techniques

Classement AEV

/ A*4 E*7B V*A2

Acoustique

/ AC1, AC2 et AC3 selon le type de vitrage

Autres Caractéristiques

Dimensions

/ Standard et sur mesure

Type de pose

/ Neuf, rénovation, réhabilitation

Coloris

/ Blanc (9010)